

1 Технические требования

1.1 Основные параметры и размеры

1.1.1 Фильтрующий элемент фильтров АФА-ХС закреплен на бумажном опорном кольце с выступом.

1.1.2 Размеры фильтрующих элементов, защитных и опорных колец указаны в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 Размеры фильтрующих элементов, защитных и опорных колец

Рабочая поверхность фильтра, см ²	Размеры, мм									
	d	d ₁	d ₂	d ₄	d ₃	h	h ₁	l ₂	L	L ₁
20	70	50	68	66	52	12	10	34	114	108
10	48	35	46	44	36	10	8	23	82	76
3	32	19	30	28	20	8	6	15	56	50

Примечание:

1. Предельные отклонения размеров l₂, L, L₁ не должны превышать ± 1,0 мм;
2. Предельные отклонения остальных размеров не должны превышать ± 0,3 мм.

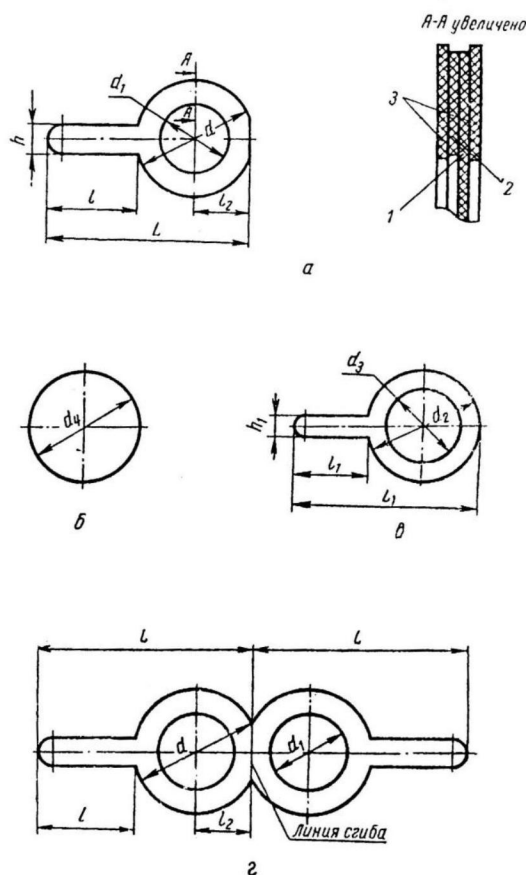


Рисунок 1 – Фильтр АФА-ХС

а – фильтр в сборе (1 – фильтрующий элемент, 2 – опорное кольцо, 3 – защитное кольцо);

б – фильтрующий элемент; в – опорное кольцо; г – защитное кольцо

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТУ 2282-009-17826684-2017	Лист 4

